15 cm

Deixar livre a distância de 15 cm acima do Purificador Avanti para higienização na bica

USE ESTE GABARITO APOIADO NA PAREDE

10 cm

Deixar livre a distância de 10 cm à esquerda do Purificador Avanti para higienização na bica

10 cm

Conheça seu Purificador Avanti

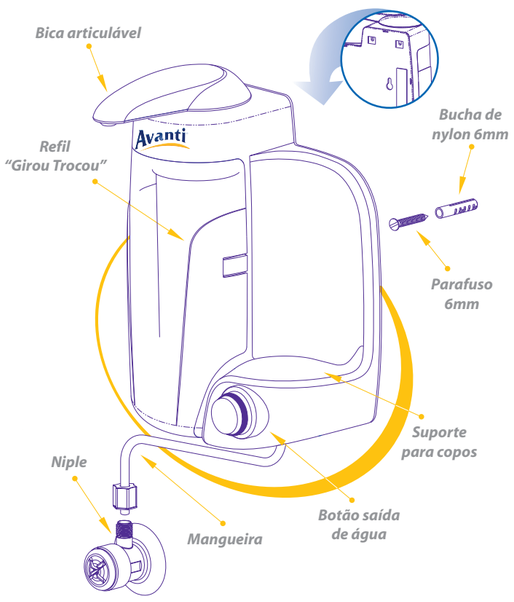

Informações Importantes

O Purificador de Água Avanti foi desenvolvido para uso doméstico e deve ser instalado somente onde a pressão de água da rede hidráulica não ultrapasse 0,40 MPa (40 m.c.a.), acima desta pressão deve-se instalar um redutor de pressão adequado.*

- *A pressão mínima de trabalho é de 0,03MPa (3m.c.a.)*
- *A água de alimentação deverá ser de rede pública atendendo a Portaria MS nº518/2004*
- *Vazão de água recomendada: 60 litros/hora*
- *O Purificador Avanti possui filtro incorporado que atende a norma NBR 14908/2004, eficiência para retenção de partículas: Classe P (III), tamanho da partícula (µm) ≥5 a <15 e eficiência para retenção de cloro livre: Classe C (I), porcentagem de redução de cloro de 2.000 litros de água.*
- *Bica Articulável com aplicação de nanotecnologia, que inibe a proliferação de bactérias.*

** m.c.a. (metros coluna d'água) é a distância entre a base da caixa d'água e a altura de instalação do produto.*

"Durante os primeiros dias de utilização do purificador Avanti, ele poderá apresentar gotejamento através da bica, mesmo após o fechamento do Botão de Saída de Água. Isto ocorre até o preenchimento de água em todas as partes internas do Refil Avanti."

Instalação

A IBBL possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada que está qualificada para instalar o seu produto, assim você fica tranqüilo e pode desfrutar do seu Purificador Avanti. Caso deseje, entre em contato com a assistência técnica mais próxima que consta na relação fornecida juntamente com este Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação e que deverá ser tratada com a empresa responsável. Portanto o local de instalação deve estar preparado com o ponto de água disponível (ex. parede de alvenaria, rede hidráulica, etc) e deverá ser providenciada pelo consumidor.
Atenção! Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações deste manual. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador Avanti seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual de Instruções para consultas futuras.

a) Fixação na Parede

Opção 1 - Fita Adesiva
O Purificador Avanti está preparado para ser fixado na parede através de adesivo localizado na parte traseira do purificador, bastando somente retirar a película de proteção na superfície do adesivo. Para isto verifique a superfície do local a ser fixado, que deverá estar limpa, livre de poeira ou resíduos que possam prejudicar a sua aderência.



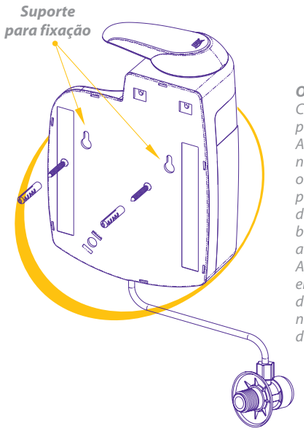

Opção 2 - Parafusos
Caso prefira você poderá optar por fixá-lo através de parafusos. Assim utilize o gabarito localizado na aba lateral deste manual para orientar a furação a ser feita na parede. Fixe o gabarito na altura desejada, e faça a furação com broca nº 6. Os parafusos e buchas acompanham o aparelho.
Após a fixação do parafuso, encaixe o aparelho através do suporte próprio localizado na parte traseira do Purificador Avanti.

b) Instalação Hidráulica

Para o perfeito funcionamento do aparelho, a vazão do Purificador Avanti depende da pressão da rede hidráulica e deve estar entre 0,03MPa e 0,40MPa (3m.c.a. e 40m.c.a.).
- *Utilize o ponto de rede hidráulica com rosca de ½".*
- *Feche o registro deste ponto de água.*
- *Pegue a conexão (NIPLE), passe fita do tipo "Veda Rosca" na rosca e encaixe no ponto de saída de água*
- *Conecte a mangueira do Purificador Avanti na conexão "Niple".*
- *Abra o registro para liberar o fluxo de água e certifique-se que não existe vazamento nas conexões.*
- *Após instalar o aparelho, gire o Botão Saída de Água e deixe escoar durante 5 minutos (aproximadamente 5 litros de água) desprezando esta água para a retirada de eventuais resíduos de carvão.*

IMPORTANTE!

Obs.: acima de 0,40MPa (40m.c.a.) é obrigatório o uso de um regulador de pressão. Este regulador não acompanha o produto, caso necessite, você poderá adquirir através da rede de assistência técnica autorizada.

Limpeza

Faça a limpeza externa do produto apenas utilizando detergente neutro e um pano úmido. O Purificador Avanti não deve ser limpo com produtos abrasivos ou solventes, nem produtos que deixem gosto na água ou que danifiquem as peças plásticas.
Não manuseie a Bica Articulável com as mãos sujas, para evitar contaminações na água.
Faça a limpeza da saída de água na Bica Articulável com papel toalha levemente umedecido em álcool e após secar abra o "Botão Saída de Água" por alguns segundos e feche novamente, garantindo a higienização.

Troca do Refil Avanti

A vida útil do Refil Avanti é de 2.000 litros ou 6 meses. Este tempo de vida útil do Refil Avanti pode variar de acordo com o consumo e a qualidade da água. Após este período o refil deverá ser substituído. Você pode adquirir um novo Refil Avanti pela internet acessando o site www.ibbl.com.br/lojavirtual na página de Filtros e Refis ou pelo telefone (011) 2118-2121.

Instruções de Troca



Gire o Refil "Girou, Trocou" no sentido horário para desencaixar do Purificador Avanti.



Alinhe um novo Refil "Girou, Trocou" no Purificador Avanti, encaixe-o empurrando-o para cima e gire no sentido anti-horário.

Problemas e Soluções

Importante! Antes de acionar nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, siga os procedimentos abaixo:

PROBLEMA	CAUSAS MAIS COMUNS	SOLUÇÕES
Não sai água	Registro de água fechado	Abrir o registro de água
	Refil saturado	Substituir o Refil Avanti "Girou Trocou"
Sai pouca água	Pressão da água incorreta	Verificar a pressão mínima de trabalho que é de 0,03MPa (3m.c.a.)
Vazamento de água	Refil mal posicionado	Recolocar o Refil Avanti adequadamente
	Conexões mal feitas	Instale adequadamente a conexão "Niple" e mangueira
Água com gosto ou cheiro	Produto novo	Na primeira utilização pode ocorrer gosto de plástico devido a tubulação. Isto será eliminado durante o seu uso
	Refil saturado	Substituir o Refil Avanti "Girou Trocou"

Qualquer dúvida ou sugestão ligue para A VOZ DO CONSUMIDOR (011) 2118-2156

Características Técnicas

Dimensões (alt. / larg. / prof.)	277 x 193 x 114 mm
Peso Líquido	0,605kg
Vazão Recomendada	60ℓ/h
Temperatura de Funcionamento*	2º C a 38º C
Capacidade para Retenção de Cloro	2.000 litros ou 6 meses
Pressão de Trabalho	3 a 40m.c.a. (0,03 a 0,40MPa)
Volume interno para ensaios de Extraíveis	0,120 litros
Volume de referência para ensaio de particulado	2.000 litros

*Valores de temperatura relacionados a água na entrada do Filtro

Este produto atende ao requisito de nível microbiológico (bacteriostático).
Os ensaios foram realizados de acordo com a norma NBR 14908:2004.
Produto a ser utilizado com água potável de acordo com a Portaria MS nº 518/2004.

Certificado de Garantia

Respeitamos o consumidor e a Legislação brasileira, em particular o "Código de Defesa do Consumidor", Lei nº 8.078 de 11/09/90. A IBBL garante este produto voltado a melhoria da qualidade da água, contra eventuais defeitos de matérias primas ou de fabricação pelo prazo de um ano, como segue:
Validade em prateleira será considerado os três meses de garantia legal e os nove meses adicionais como garantia complementar, desde que conservado dentro da embalagem original, protegido de calor e umidade excessivos, de poeira e de contaminações, a contar da sua data de venda, a qual deverá ser comprovada pela nota fiscal que integra este certificado e deve sempre acompanhar o produto, que no ato da compra estará devidamente embalado e lacrado. A garantia concedida pela IBBL não cobrirá despesas obtidas com a instalação de produto.
Validade após instalação: Este produto possui validade de três meses de garantia legal e os nove meses adicionais como garantia complementar, exceto o refil (elemento filtrante) que é garantido contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de trinta dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
Identificado e constatado o defeito de fabricação, o consumidor deverá manter contato imediatamente com a IBBL através do fone (011) 2118-2156 "A Voz do Consumidor", munido da nota fiscal de compra e nº de série do aparelho. Se preferir, o consumidor poderá levar o produto defeituoso a qualquer Assistência Técnica autorizada que acompanha este certificado de garantia, e estando no prazo de garantia, o mesmo será restaurado desde que seja constatada pela IBBL a existência de vício/defeito de fabricação e/ou de componentes. Estando no prazo de garantia, a mão de obra e peças para este serviço será gratuita. Nos casos atendidos pela garantia, o frete e o seguro de envio do produto para a assistência técnica ou para a IBBL, bem como seu retorno/devolução, serão por conta do consumidor. Nos casos de produtos não cobertos pela garantia ou no caso de os vícios/defeitos relatados não serem constatados, o frete e o seguro do envio/retorno do produto também será de responsabilidade do consumidor. Caso não seja constatado vício/defeito de fabricação e/ou componentes, será gerado um orçamento para o conserto, e enviado ao consumidor para sua aprovação ou recusa.
Atenção! Este certificado de garantia será anulado e torna-se sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes eventualidades:
- *Descumprimento das recomendações contidas no Manual de Instrução, fornecido pela IBBL e que acompanha o produto;*
- *O produto for danificado em ocorrência de acidentes de transporte, armazenamento ou manuseio inadequado;*
- *Instalação inadequada do produto;*
- *O defeito apresentado for causado por desgaste natural, riscos e manchas das partes externas pelo uso de produtos químicos abrasivos ou similares que incidam sobre o produto;*
- *Utilização de componentes ou acessórios, para instalação ou uso não recomendados pela IBBL ou em desacordo com as normas técnicas praticadas no país;*
- *Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoal ou entidade não autorizada pela IBBL;*
- *Defeitos ocasionados por deficiência da instalação hidráulica ou pela companhia de Abastecimento de água da rede pública;*
- *Danos causados em peças plásticas;*
- *Remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do produto;*
- *Defeitos decorrentes de causas naturais como raios, enchentes e vendaval.*

Este Certificado de Garantia substitui todas outras garantias sem reservas ou restrições e nenhum outro terceiro está autorizado a assumir qualquer obrigação relacionada à venda dos produtos IBBL. Este Certificado de Garantia tem validade somente no território nacional e para produtos adquiridos no Brasil. A IBBL não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Assistência Técnica Autorizada

Se necessitar de serviços ou informações ou tiver algum problema, visite a página da IBBL em www.ibbl.com.br ou consulte a relação que se encontra anexa a este Manual de Instruções.

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA
Av. Tiradentes, 1364 - Parque das Indústrias - Itu - SP - CEP 13309-640
Tel: (011) 2118-2156

Número de Série

Qualquer dúvida ou sugestão ligue para
A VOZ DO CONSUMIDOR *(011) 2118-2156*

Departamento de Vendas Nacionais
Tel: (011) 2118-2100 Fax: (011) 2118-2118
vendas@ibbl.com.br ***www.ibbl.com.br***

Por você, vamos muito além da água

Indústria Brasileira de Bebedouros Ltda
Av. Tiradentes, 1364 - Parque das Indústrias
CEP 13309-640 - Itu - SP - Brasil

Cód.: 10.630.077 - REV.03 - 02/2013

Manual de Instruções

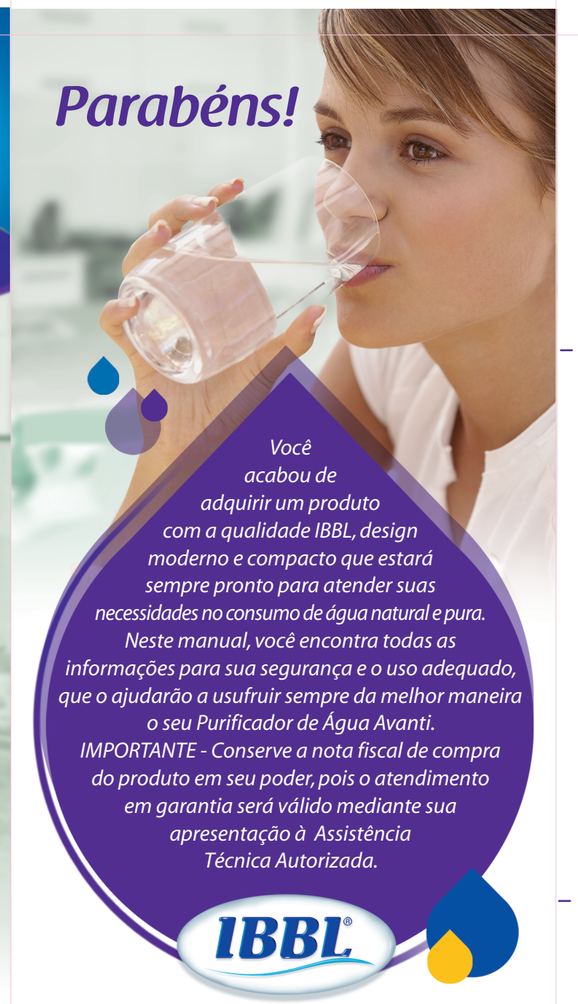
Parabéns!
Você acabou de adquirir um produto com a qualidade IBBL, design moderno e compacto que estará sempre pronto para atender suas necessidades no consumo de água natural e pura.
Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado, que o ajudarão a usufruir sempre da melhor maneira o seu Purificador de Água Avanti.
IMPORTANTE - Conserve a nota fiscal de compra do produto em seu poder, pois o atendimento em garantia será válido mediante sua apresentação à Assistência Técnica Autorizada.
IBBL®

A IBBL desenvolve seus produtos atendendo à legislação brasileira, que regula a restrição e controle de substâncias tóxicas ao meio ambiente. Portanto o Purificador Avanti e a sua embalagem foram produzidos com materiais que podem ser reciclados. Assim ao descartá-los, tanto a embalagem, como o próprio produto, você pode optar pela coleta seletiva a ser feita por empresas de reciclagem.

Deixar livre a distância de 10 cm à esquerda do Purificador Avanti para higienização na bica

10 cm

USE ESTE GABARITO APOIADO NA PAREDE

10 cm

Deixar livre a distância de 15 cm acima do Purificador Avanti para higienização na bica

15 cm